


Aceti Band- und Scheibenschleifmaschine ART. 123

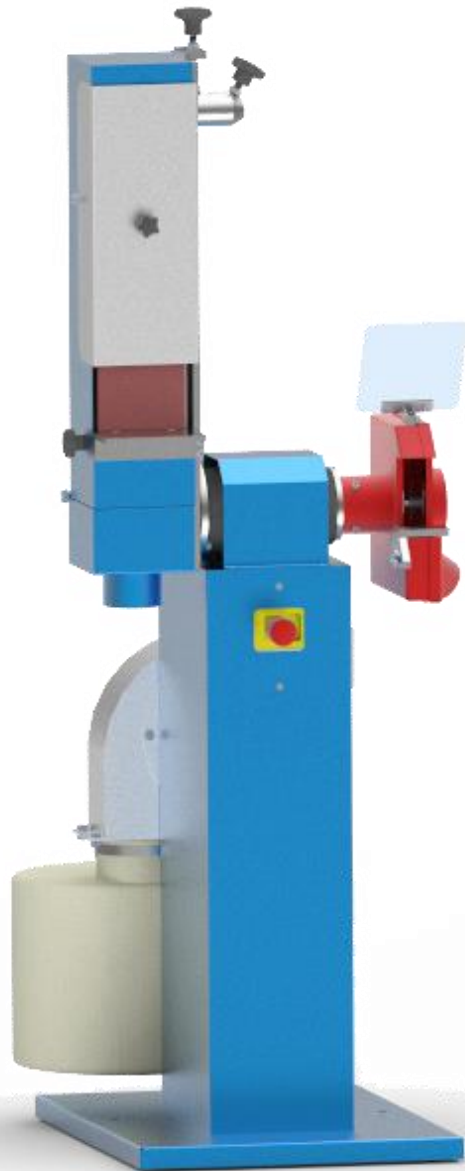

Made in Italy

Allgemeine technische Daten

Elektrischer Anschluss	400 / 50 / 3	Volt / Hz / Phase
Leistung Motor	1,1	kW
Drehzahl Motor	2800	U/Min
Abmessung Maschine (L x B x H)	600 x 650 x 1500	mm
Gewicht	80	kg
Geräuschentwicklung	70	dB

Bandschleifmaschine

Abmessung Schleiftisch (B x L)	120 x 450	mm
Abmessung Schleifband (B x L)	120 x 1500	mm
Schnittgeschwindigkeit	20	m / sec
Abmessung Kontaktrolle	ø135	mm

Scheibenschleifmaschine

Außendurchmesser Schleifscheibe max.	ø200	mm
Innendurchmesser Schleifscheibe	ø20	mm
Breite Schleifscheibe max.	40	mm
Schnittgeschwindigkeit	30	m / sec

Die Firma Aceti Macchine s.n.c. behält sich das Recht vor evt. Änderungen ohne vorherige Bekanntmachung vorzunehmen.

Standard Ausführung

Allgemein

- Für den Einsatz in metallverarbeitenden Industrie- und Schlossereibetrieben
- Hauptschalter mit Not-Aus
- Durchzugskräftiger und vibrationsarmer Drehstrommotor
- Große Lager garantieren hohe Laufruhe bei geringer Geräuschentwicklung
- Robuster Unterbauschrank auf vier gummierten Füßen
- Drehzahl: 2800 U/Min

Bandschleifmaschine

- Zum Schleifen, Entgraten und Anfasen aller gängiger Materialien
- Schleifarm stufenlos zwischen 0 - 90° klemmbar
- Für Bearbeitungen an Kontaktrolle und Planschlifffläche
- Massiver Auflagetisch montierbar an Kontaktrolle und Planschlifffläche
- Gummierte, mit Spiralnuten versehene und gewuchtete Kontaktrolle aus Aluminium
- Absaugstutzen Ø80 mm

Scheibenschleifmaschine

- Zum Entgraten und Schleifen von harten Bauteilen sowie Werkzeugen
- Massiver und verstellbarer Auflagetisch
- Robuster Funkenkasten mit Absaugstutzen Ø60 mm

Lieferumfang

- Hochwertiger Werkzeugsatz, Kabel und 16A Stecker
- Deutschsprachige Bedienungsanleitung und CE Konformitätserklärung
- Schleifband in Zirkonkorund Qualität
- Lieferung erfolgt ohne Schleifscheibe

Optional erhältlich

Cod. SM-2T: Dreiphasenmotor für zwei Drehzahlen

Motor: 400 V

Drehzahlbereich: 1400/2800 U/Min



Absaugung IA-2: Absaugung am Unterbauschrank verbaut

Inkl. Einschaltautomatik, Filtersack, Schnellspannschelle und Aluminium Spiralschlauch

Technische Daten

- Motor: 400 Volt – 2800 U/Min – 0.55 kW
 - Max. Luftdurchsatz: 1,000 m³ / h
-