ART. 21

Aceti Band- und Tellerschleifmaschine ART. 21

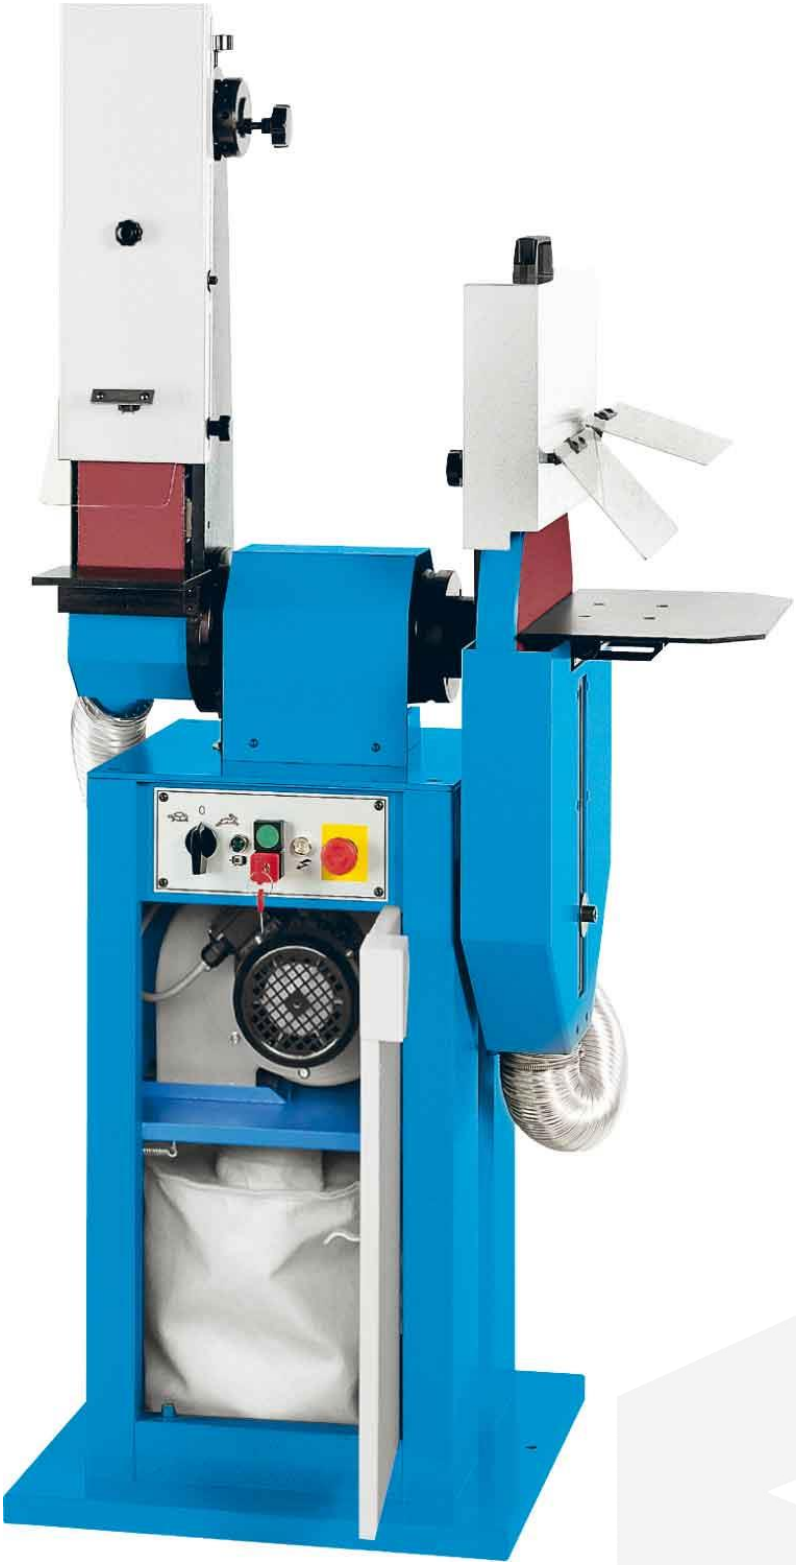

Made in Italy

Aceti macchine snc - 24060 Bolgare (Bergamo) Italy - Via ai Dossi, 32 - IT 01715640163
Tel. +39 035 843 751 - Fax +39 035 841 624 - E-mail: info@aceti.com

Technische Daten

ART. 21	LEVIG. A NASTRO + LEVIGATRICE A DISCO BELT GRINDING + GRINDING DISK-MACHINE TANK + LAPIDAIRE BANDSCHLEIF-UND TELLERSCHLEIFMASC.



Volt 400 kW 1,8



hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg
2,5	1400 2800	10 20	70	600	800	1600	980	145





OPTIONAL

A	B	C	D	Ø	Ø	M	N	J°	IA-2
1500	120	470	120	135	400	450	230	0°÷90°	kW 0,55

Die Firma Aceti Macchine s.n.c. behält sich das Recht vor evt. Änderungen ohne vorherige Bekanntmachung vorzunehmen.

Standard Ausführung

Allgmeines

- Für den Einsatz in metallverarbeitenden Industrie- und Schlossereibetrieben
- Schalteinheit in Niederspannung, abschließbarem Hauptschalter und Not-Aus mit elektronischer Motorbremse
- Durchzugskräftiger und vibrationsarmer Drehstrommotor mit Drehzahl 1400 / 2800 U/Min
- Große Lager garantieren hohe Laufruhe bei geringer Geräuschentwicklung
- Robuster Unterbauschrank auf vier gummierten Füßen

Bandschleifmaschine

- Zum Schleifen, Entgraten und Anfasen aller gängiger Materialien
- Schleifarm stufenlos zwischen 0 – 90° klemmbar
- Für Bearbeitungen an Kontaktrolle und Planschliffläche
- Massiver Auflagetisch montierbar an Kontaktrolle und Planschliffläche
- Gummierte, mit Spiralnuten versehene und gewuchtete Kontaktrolle aus Aluminium
- Funkenkasten mit Absaugstutzen Ø60 mm

Tellerschleifmaschine

- Zum Schleifen, Entgraten und Anfasen aller gängiger Materialien
- Äußerst präziser Planschliff und minimierter Einzugsradius
- Für den Einsatz von Klett sowie selbstklebenden Schleifblättern
- Auflagetisch in Höhe und Anstellwinkel einstellbar
- Gewuchteter Aufspannteller aus Aluminium
- Funkenkasten mit Absaugstutzen Ø80 mm

Aceti macchine snc – 24060 Bolgare (Bergamo) Italy – Via ai Dossi, 32 – IT 01715640163
Tel. +39 035 843 751 – Fax +39 035 841 624 – E-mail: info@aceti.com

Lieferumfang

- Hochwertiger Werkzeugsatz, Kabel und 16A Stecker
- Deutschsprachige Bedienungsanleitung und CE Konformitätserklärung
- Schleifband und selbstklebende Schleifscheibe in Zirkonkorund Qualität

Optional erhältlich

Absaugung IA-2: Absaugung im Unterbauschrank verbaut
Inkl. Einschaltautomatik, Filtersack, Schnellspannschelle und Aluminium Spiralschlauch

Technische Daten
- Motor: 400 Volt – 2800 U/Min – 0.55 kW
- Max. Luftdurchsatz: 1,000 m³ / h

Scotch-Kit
Angepasste Funkenkästen und Auflagetische für den Einsatz von Schleifvliesbändern.

Inverter für stufenlose Drehzahlregelung
Die Drehzahl lässt sich mittels einem Potenziometer im Bedienfeld der Maschine anwählen. Der Inverter ist mit einer Digitalanzeige ausgestattet und auf einem separaten Fuß montiert. Die angewählte Drehzahl wird auf der Digitalanzeige angezeigt.

- Drehzahlbereich 300 – 3000 U/Min
- Abmessung 400 x 400 x 1400 mm
- Gewicht 40 Kg

Parallelanschlag SQT

Zur Führung von Werkstücken.
Neugungswinkel und Position sind auf dem Schleifband stufenlos einstellabr.

Aceti macchine snc – 24060 Bolgare (Bergamo) Italy – Via ai Dossi, 32 – IT 01715640163
Tel. +39 035 843 751 – Fax +39 035 841 624 – E-mail: info@aceti.com