ART. 30

Aceti Kontaktband- und Tellerschleifmaschine ART. 30

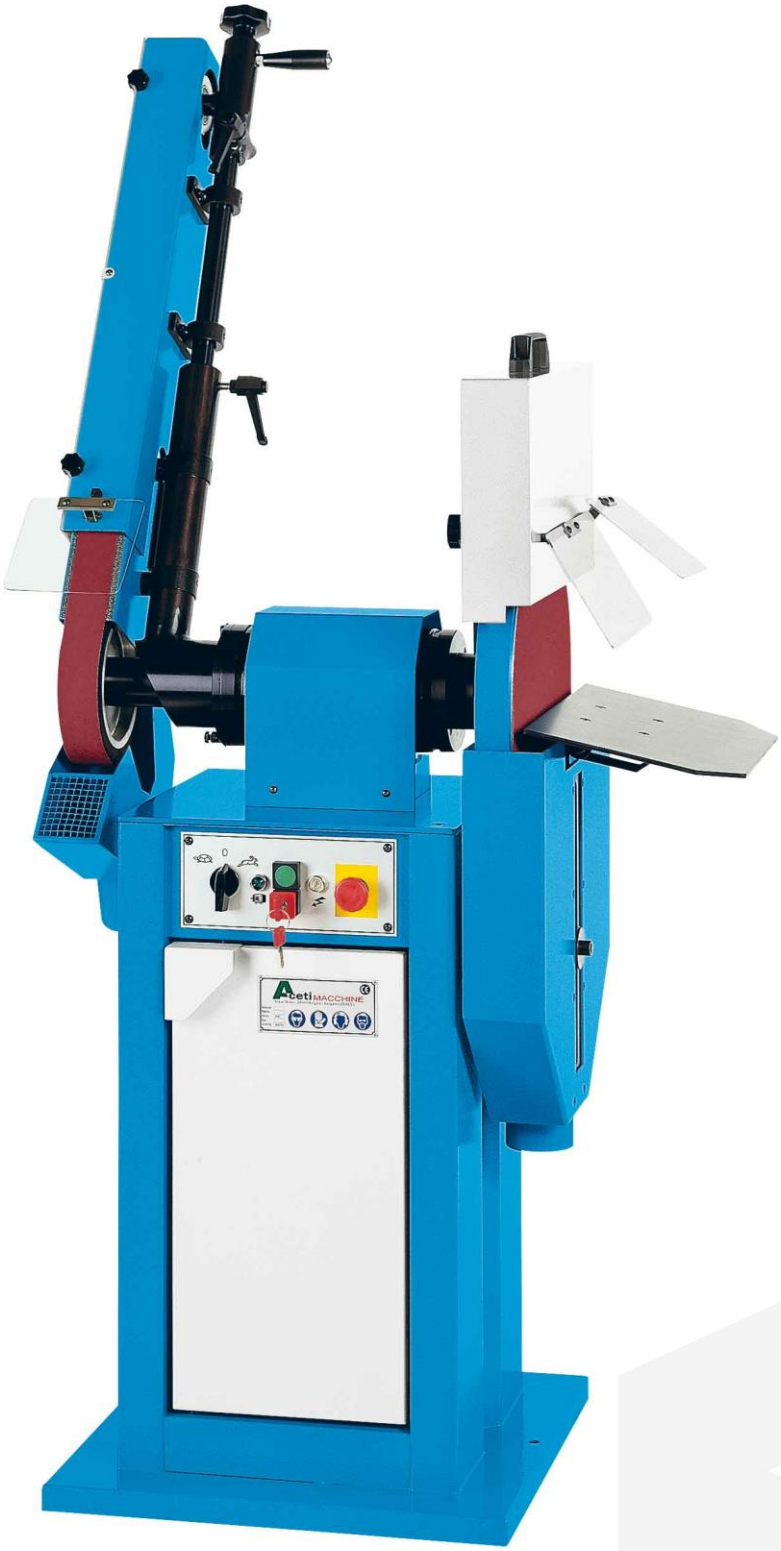

Made in Italy

Aceti macchine snc - 24060 Bolgare (Bergamo) Italy - Via ai Dossi, 32 - IT 01715640163
Tel. +39 035 843 751 - Fax +39 035 841 624 - E-mail: info@aceti.com

Technische Daten

ART. 30	LEVIGATRICE TELESC. + LEVIGAT. A DISCO TELESCOPIC + GRINDING DISK-MACHINE TANK TÉLESCOPIQUE + LAPIDAIRE TELESKOPBAND-UND TELLERSCHLEIFMAS.							
Volt 400 kW 1,8								
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg
2,5	1400 2800	15 30	70	600	900	1850	910	150
Ø mm				A		B		
Ø200x50xØ20				2000÷2500		50		
				OPTIONAL				
Ø	M	N	J°	IA-2				
400	450	230	0°÷90°	kW 0,55				

Die Firma Aceti Macchine s.n.c., behält sich das Recht vor, evt. Änderungen ohne vorherige Bekanntmachung vorzunehmen.

Standard Ausführung

Allgemein

- Für den Einsatz in metallverarbeitenden Industrie- und Schlossereibetrieben
- Schalteinheit in Niederspannung, abschließbarem Hauptschalter und Not-Aus mit elektronischer Motorbremse
- Durchzugskräftiger und vibrationsarmer Drehstrommotor mit zwei Drehzahlen 1400/2800 U/Min
- Robuster Unterbauschrank auf vier gummierten Füßen

Bandschleifmaschine

- Zum Schleifen, Entgraten und Anfasen aller gängiger Materialien
- Für Schleif- und Schleifvliesbänder geeignet
- Für Bearbeitungen an der Kontaktrolle
- Große und frei zugängliche Kontaktrolle
- Schleifarm stufenlos zwischen 0 – 90° klemmbar
- Gummierte, mit Spiralnuten versehene und gewuchtete Kontaktrolle aus Aluminium
- Große Lager garantieren hohe Laufruhe bei geringer Geräuschentwicklung
- Absaugstutzen Ø80 mm

Tellerschleifmaschine

- Zum Schleifen, Entgraten und Anfasen aller gängiger Materialien
- Äußerst präziser Planschliff und minimierter Einzugsradius
- Für den Einsatz von Klett sowie selbstklebenden Schleifblättern
- Auflagetisch in Höhe und Anstellwinkel einstellbar
- Gewuchteter Aufspannteller aus Aluminium
- Große Lager garantieren hohe Laufruhe bei geringer Geräuschentwicklung
- Funkenkasten mit Absaugstutzen Ø80 mm

Aceti macchine snc – 24060 Bolgare (Bergamo) Italy – Via ai Dossi, 32 – IT 01715640163
Tel. +39 035 843 751 – Fax +39 035 841 624 – E-mail: info@aceti.com

Lieferumfang

- Hochwertiger Werkzeugsatz, Kabel und 16A Stecker
- Deutschsprachige Bedienungsanleitung und CE Konformitätserklärung
- Schleifband und Schleifscheibe in Zirkonkorund Qualität.

Optional erhältlich

Absaugung IA-1: Absaugung im Unterbauschrank verbaut
Inkl. Einschaltautomatik, Filtersack, Schnellspannschelle und Aluminium Spiralschlauch

Technische Daten
- Motor: 400 Volt – 2800 U/Min – 0.55 kW
- Max. Luftdurchsatz: 1,000 m³ / h

Inverter für stufenlose Drehzahlregelung
Die Drehzahl lässt sich mittels einem Potenziometer im Bedienfeld der Maschine anwählen. Der Inverter ist mit einer Digitalanzeige ausgestattet und auf einem separaten Fuß montiert. Die angewählte Drehzahl wird auf der Digitalanzeige angezeigt.

- Drehzahlbereich 300 – 3000 U/Min