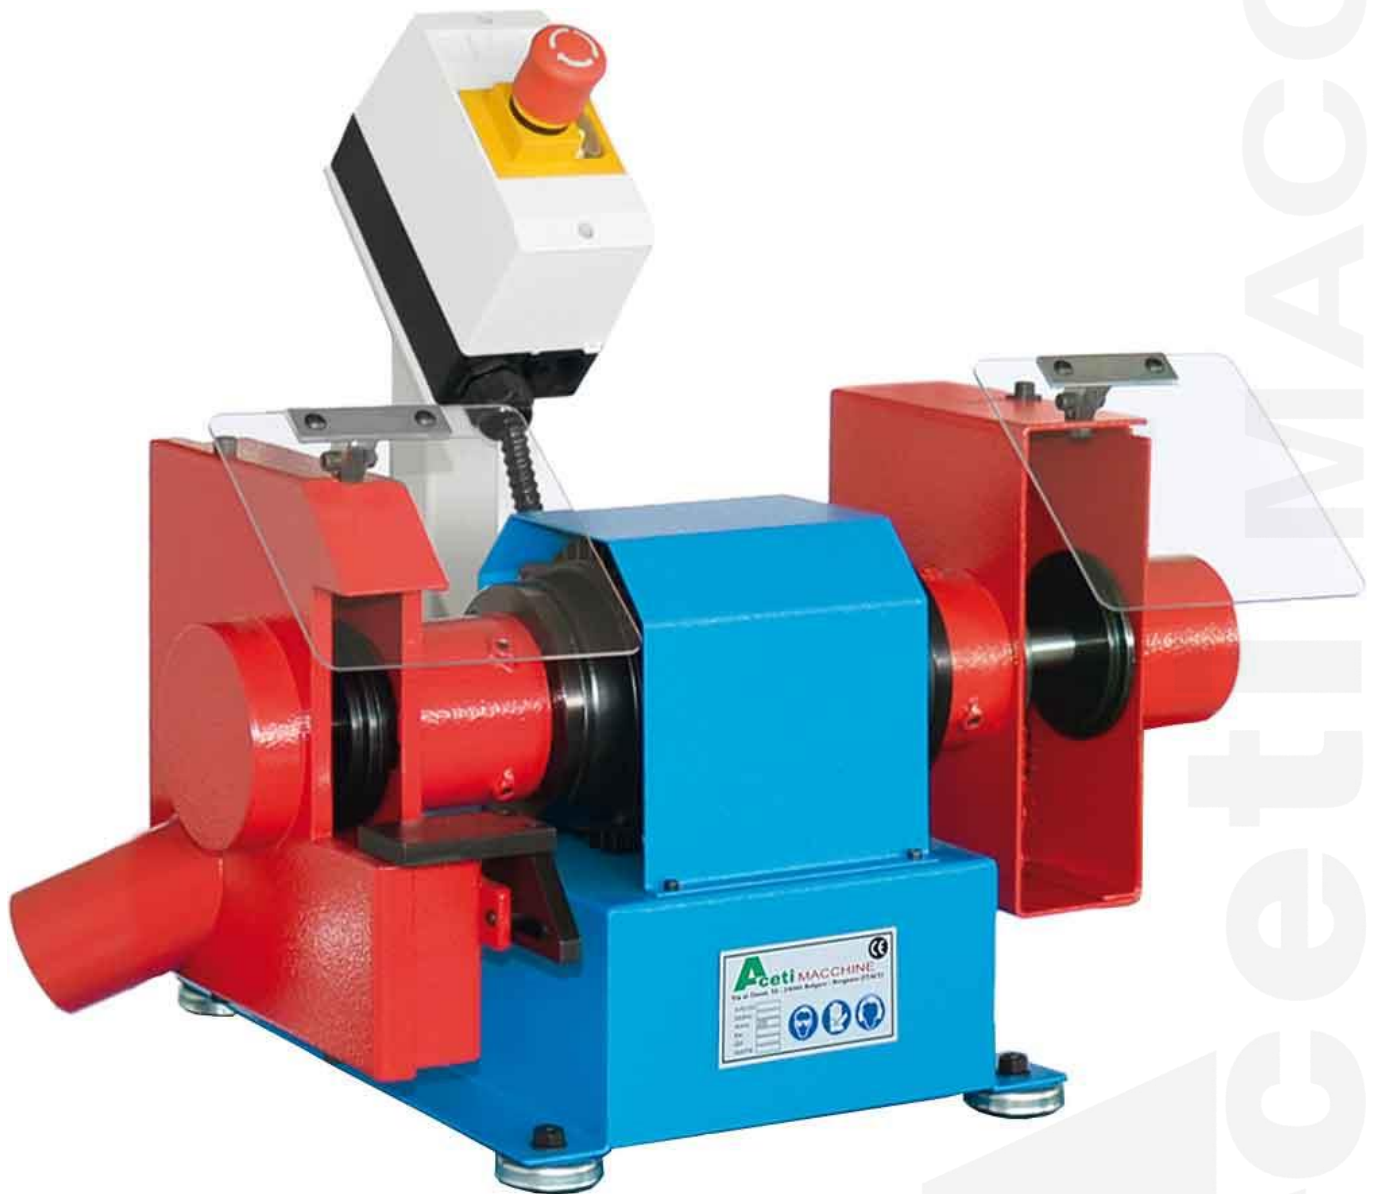




ART. 134

Aceti Scheibenschleif- und Poliermaschine ART. 134











Made in Italy



Aceti macchine snc – 24060 Bolgare (Bergamo) Italy – Via ai Dossi, 32 – IT 01715640163  
Tel. +39 035 843 751 – Fax +39 035 841 624 – E-mail: info@aceti.com

## Technische Daten

<b>ART. 134</b>		<b>SMERIGLIATRICE + PULITRICE DA BANCO</b> <b>GRINDING MACHINE + POLISHING MACHINE</b> <b>MEULE + POLISSOIR DE BANC</b> <b>SCHEIBENSCHLEIF-UND POLIERMASCHINE</b>							
									
<b>Volt 400 kW 1,1</b>								<b>kg</b>	
<b>hp</b>	<b>Rpm</b>	<b>m/s</b>	<b>dB</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>G1</b>	<b>kg</b>	
1,5	2800	30	69	590	440	300	155	28	
				<b>OPTIONALS</b>					
NOT INCLUDED		NOT INCLUDED							
<b>Ø mm</b>		<b>Ø mm</b>		<b>BAS.01</b>		<b>ASP.04</b>			
Ø200x25xØ20		Ø200x50xØ20		kg 40		kg 45			

Die Firma Aceti Macchine s.n.c., behält sich das Recht vor, evt. Änderungen ohne vorherige Bekanntmachung vorzunehmen.

## Standard Ausführung

### Allgemein

- Für den Einsatz in metallverarbeitenden Industrie- und Schlossereibetrieben
- Hauptschalter mit Not-Aus
- Durchzugskräftiger und vibrationsarmer Drehstrommotor mit Drehzahl 2800 U/Min
- Robuste Tischmaschine auf vier gummierten Füßen

### Scheibenschleifmaschine

- Zum Entgraten und Schleifen von harten Bauteilen sowie Werkzeugen
- Massiver und verstellbarer Auflagetisch
- Robuster Funkenkasten mit Absaugstutzen Ø60 mm

### Poliermaschine

- Zum Polieren, Entgraten und Schleifen von Bauteilen aller Art
- Maschinendorn für universelle Aufnahme von Bürsten und Scheiben
- Robuster Schutzkasten mit Absaugstutzen Ø60 mm

### Lieferumfang

- Hochwertiger Werkzeugsatz, Kabel und 16A Stecker
- Deutschsprachige Bedienungsanleitung und CE Konformitätserklärung
- Schleifband in Kirkonkorund
- Die Lieferung erfolgt ohne Schleif- und Polierscheibe

## Optional erhältlich

---

### Unterbauschrank BAS.01

Robuster Unterbauschrank für Tischmaschinen. Vier gummierte FüÙe.

#### Technische Daten

- Abmessung Aufbaufläche: 400 x 400 mm
  - Abmessungen Fuß: 540 x 540 mm
  - Höhe: 780 mm
- 



### Unterbauschrank mit Absaugung ASP. 04

Unterbauschrank mit Absaugung für Tischmaschinen Inkl. Einschaltautomatik, Filtersack, Schnellspannschelle und Aluminium Spiralschlauch

#### Technische Daten

- Motor: 400 Volt – 2800 U/Min – 0.55 kW
  - Max. Luftdurchsatz: 1,000 m<sup>3</sup> / h
  - Abmessung Aufbaufläche: 400 x 400 mm
  - Abmessungen Fuß: 540 x 540 mm
  - Höhe: 780 mm
- 

### Cod. SM-2T: Dreiphasenmotor für zwei Drehzahlen

Motor: 400 V

Drehzahlbereich: 1400/2800 U/Min

---