# ART. 122

## Aceti Bandschleif- und Poliermaschine ART. 122

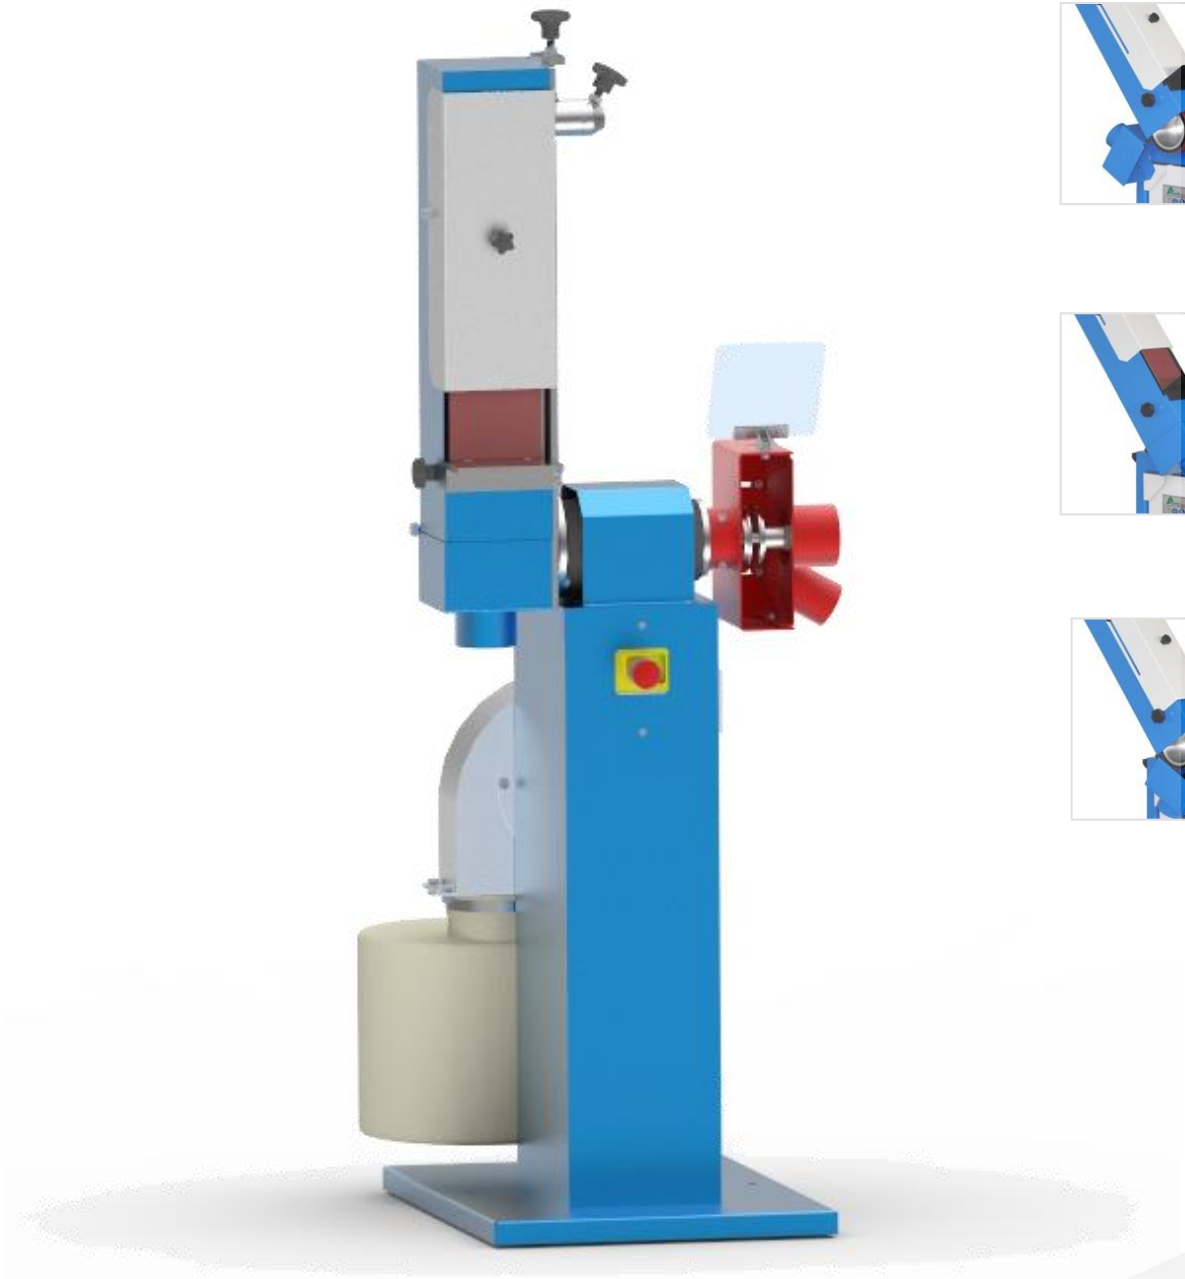

Made in Italy

Aceti macchine snc - 24060 Bolgare (Bergamo) Italy - Via ai Dossi, 32 - IT 01715640163
Tel. +39 035 843 751 - Fax +39 035 841 624 - E-mail: info@aceti.com

## Allgemeine technische Daten

| | | |
|---|---|---|
| Elektrischer Anschluss | 400 / 50 / 3 | Volt / Hz / Phase |
| Leistung Motor | 1,1 | kW |
| Drehzahl Motor | 2800 | U/Min |
| Abmessung Maschine (L x B x H) | 600 x 650 x 1500 | mm |
| Gewicht | 80 | kg |
| Geräuschentwicklung | 70 | dB |

## Bandschleifmaschine

| | | |
|---|---|---|
| Abmessung Schleiftisch (B x L) | 120 x 450 | mm |
| Abmessung Schleifband (B x L) | 120 x 1500 | mm |
| Schnittgeschwindigkeit | 20 | m / sec |
| Abmessung Kontaktrolle | ø135 | mm |

## Poliermaschine

| | | |
|---|---|---|
| Außendurchmesser Polierscheibe max. | ø200 | mm |
| Innendurchmesser Polierscheibe | ø20 | mm |
| Breite Polierscheibe max. | 40 | mm |
| Schnittgeschwindigkeit | 30 | m / sec |

Die Firma Aceti Macchine s.n.c. behält sich das Recht vor evt. Änderungen ohne vorherige Bekanntmachung vorzunehmen.

# Standard Ausführung

## Allgemein

- Für den Einsatz in metallverarbeitenden Industrie- und Schlossereibetrieben
- Hauptschalter mit Not-Aus
- Durchzugskräftiger und vibrationsarmer Drehstrommotor
- Robuster Unterbauschrank auf vier gummierten Füßen
- Drehzahl: 2800 U/Min

## Bandschleifmaschine

- Zum Schleifen, Entgraten und Anfasen aller gängiger Materialien
- Schleifarm stufenlos zwischen 0 – 90° klemmbar
- Für Bearbeitungen an Kontaktrolle und Planschliffläche
- Massiver Auflagetisch montierbar an Kontaktrolle und Planschliffläche
- Gummierte, mit Spiralnuten versehene und gewuchtete Kontaktrolle aus Aluminium
- Große Lager garantieren hohe Laufruhe bei geringer Geräuschentwicklung
- Absaugstutzen Ø80 mm

## Poliermaschine

- Zum Polieren, Entgraten und Schleifen von Bauteilen aller Art
- Maschinendorn für universelle Aufnahme von Bürsten und Scheiben
- Robuster Schutzkasten mit Absaugstutzen Ø60 mm


Aceti macchine snc – 24060 Bolgare (Bergamo) Italy – Via ai Dossi, 32 – IT 01715640163
Tel. +39 035 843 751 – Fax +39 035 841 624 – E-mail: info@aceti.com

**Lieferumfang**

- Hochwertiger Werkzeugsatz, Kabel und 16A Stecker
- Deutschsprachige Bedienungsanleitung und CE Konformitätserklärung
- Schleifband in Kirkonkorund
- Die Lieferung erfolgt ohne Polierscheibe

# Optional erhältlich

**Cod. SM-2T: Dreiphasenmotor für zwei Drehzahlen**

Motor: 400 V
Drehzahlbereich: 1400/2800 U/Min

**Absaugung IA-2: Absaugung am Unterbauschrank verbaut**

Inkl. Einschaltautomatik, Filtersack, Schnellspannschelle und Aluminium Spiralschlauch

Technische Daten

- Motor: 400 Volt – 2800 U/Min – 0.55 kW
- Max. Luftdurchsatz: 1,000 m³ / h