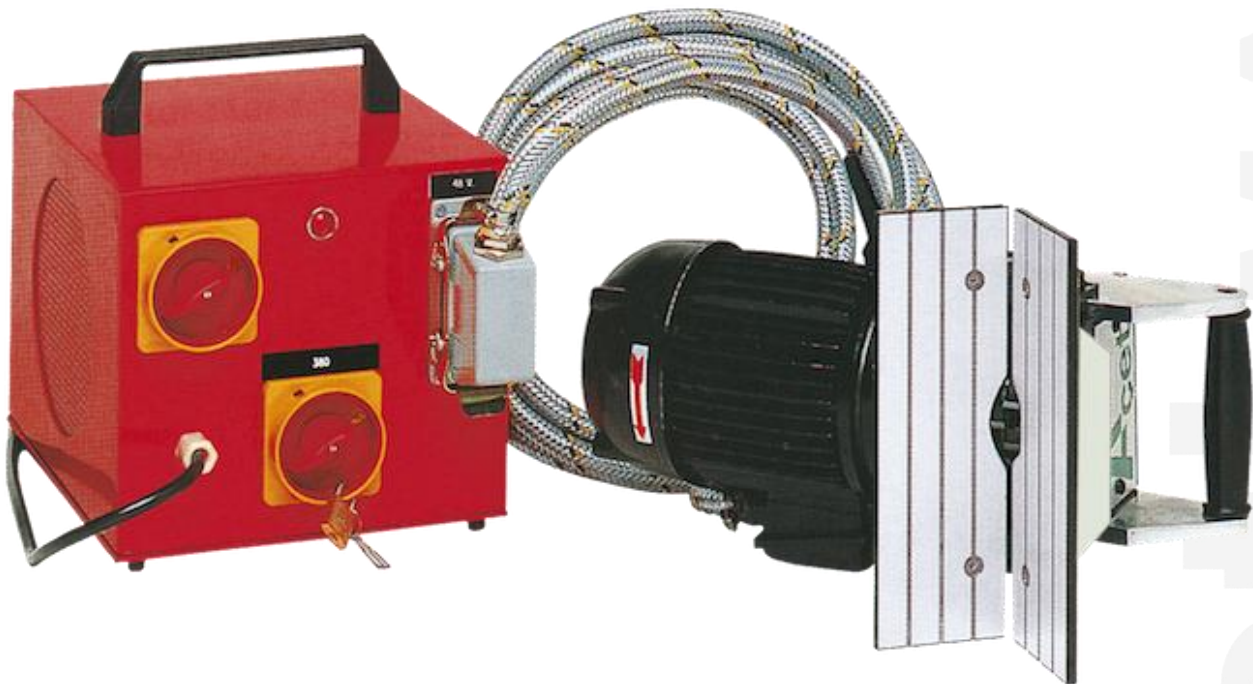




ART. 15










Aceti portable Kantenfräsmaschine ART. 15



Made in Italy



Technische Daten

ART. 15		SMUSSATRICE PORTATILE ELETTRICA V.48 PORTABLE ELECTRIC CHAMFERING MAC. CHANFREINEUSE PORTATIVE ELECTRIQUE KANTENFRÄSMASCHINE TRAGBAR V.48					
 Volt 400→Volt 48 kW 0,75							kg
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	kg
1	2800	12	68	250	400	260	16
 ISO SPUN 12.03.08							
Ø mm	Z	P	R	T	Sm	J°	
80	20	250	80	80	0÷20	15°÷45°	

Die Firma Aceti Macchine s.n.c. behält sich das Recht vor evt. Änderungen ohne vorherige Bekanntmachung vorzunehmen.

Standard Ausführung

Allgemeines

- Für den Einsatz in metallverarbeitenden Industrie- und Schlossereibetrieben
- Durchzugskräftiger und vibrationsarmer Drehstrommotor mit Drehzahl 2800 U/Min
- Robuste Handmaschine

Kantenfräsmaschine

- Zum Entgraten gesägter Bauteile oder zum Anfasen von Sicht- und Schweißkanten
- Ausführung als Hand-Anfasmaschine für den mobilen Einsatz am Bauteil
- Der Messerkopf fräst auf dem Umfang was die Bildung eines Grades verhindert
- Prisma kann axial auf dem Messerkopf beliebig positioniert werden, sodass die WSP über die volle Breite genutzt werden können
- Norm Wendeschneidplatten ISO SPUN 12.03.08
- Fasenbreite einstellbar
- Prisma gehärtet und geschliffen
- Das Prisma kann geschwenkt werden sodass Fasen im Bereich 15° - 45° angefertigt werden können
- Achtung: Nur im Gegenlauf Fräsen!

Lieferumfang

- Hochwertiger Werkzeugsatz, Kabel und 16A Stecker
- Deutschsprachige Bedienungsanleitung und CE Konformitätserklärung
- Messerkopf bestückt mit 20 Stück Hartmetall Wendeschneidplatten

Optional erhältlich

Führungsanschlag für Rohre Cod. SMT

Min. Ø140 mm
